




АКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА «ТЕФРА АМД»

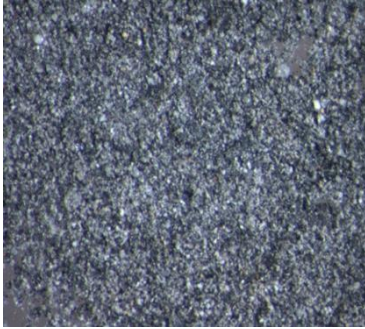

Описание продукции: Сыпучий порошок серого цвета. Активная минеральная добавка (АМД) нетоксична.

Область применения: Применяется для частичного замещения цемента при производстве сухих строительных смесей, тяжелых, легких и теплоизоляционных бетонов, тампонажных цементов, растворов и других строительных композиций, предназначенных для строительства зданий и сооружений.

Основные физико-механические характеристики*:

№	Параметры качества	Размерность	Нормативные требования
1	Насыпная плотность	кг/м ³	700-900
2	Полный остаток на сите 0,160	% не более	5
3	Полный остаток на сите 0,8	% не более	50
4	Полный остаток на сите 0,05	% не более	50
5	Влажность мелкозернистого порошка	% по массе, не более	0,5
6	Потеря массы при прокаливании	% не более	15
7	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг не более	370

*- По ТУ 205957000-005-14752614-2020

Хранение: АМД следует хранить отдельно по видам. Смешивание различных видов АМД, а также их загрязнение посторонними примесями и увлажнение не допускаются. АМД в порошкообразном состоянии, упакованные в мягкие контейнеры, следует хранить в крытых складах или на открытых площадках под навесом. Контейнеры следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка: Двух- и четырехслойные мягкие контейнеры разового использования по ГОСТ 24597-81 типа МКР, стандартные типа МКС и многооборотные типа МКО, предназначенные для перевозки любыми видами транспорта (включая выполнение грузовых операций) и для временного хранения (в том числе на открытых площадках) сыпучей продукции при температурах окружающей среды от минус 25°С до плюс 60°С. Для упаковки АМД, предназначенных для использования в районах Крайнего Севера, следует использовать капроновые контейнеры, эксплуатация которых допускается при температуре до минус 60°С.

Транспортировка: Перевозка АМД производится безтарным (цементовозы) и тарным (МКР) способом.

Гарантия: Изготовитель гарантирует соответствие качества минеральной добавки требованиям ТУ в течении гарантийного срока хранения, при соблюдении условий транспортировки и хранения. АМД в порошкообразном состоянии, упакованные в мягкие контейнеры, транспортируют железнодорожным, морским и автомобильным транспортом.